


### Especificaciones

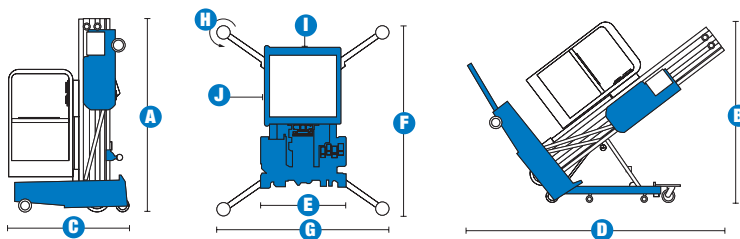


MODELOS	AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S	AWP™-36S	AWP™-40S
<b>DIMENSIONES</b>					
Altura de trabajo* (máx)	8,12 m	9,57 m	11 m	13,10 m	14,29 m
Altura de la plataforma (máx)	6,12 m	7,57 m	9 m	11,10 m	12,29 m
<b>A</b> Altura plegada - Base estándar o estrecha	1,98 m	1,98 m	1,98 m	2,78 m	2,78 m
- Base todo terreno	2,01 m	2,01 m	2,01 m	ND	ND
<b>B D</b> Inclínada hacia atrás** (H/L)	ND	ND	ND	1,92 / 2,97 m	1,98 / 2,97 m
<b>C</b> Longitud					
- Base estándar	1,24 m	1,31 m	1,35 m	1,40 m	1,42 m
- Base estrecha	1,27 m	1,32 m	1,40 m	ND	ND
- Base todo terreno	1,60 m	1,60 m	1,60 m	ND	ND
<b>E</b> Ancho					
- Base estándar	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
- Base estrecha	0,56 m	0,56 m	0,56 m	ND	ND
- Base todo terreno	0,76 m	0,76 m	0,76 m	ND	ND
<b>PRODUCTIVIDAD</b>					
Capacidad de elevación	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg
<b>F G</b> Estabilizadores para el interior (l/a)					
- Base estándar	1,55 / 1,35 m	1,75 / 1,55 m	1,93 / 1,73 m	2,12 / 1,91 m	2,26 / 2,06 m
- Base estrecha o Base todo terreno	1,80 / 1,47 m	1,80 / 1,47 m	2,11 / 1,88 m	ND	ND
<b>H</b> Distancia desde pared en diagonal***					
- Base estándar	0,38 m	0,48 m	0,56 m	0,74 m	0,79 m
- Base estrecha o Base todo terreno	0,53 m	0,51 m	0,70 m	ND	ND
<b>I J</b> Distancia desde pared frontal/lateral (l/a)					
- Base estándar	0,15 / 0,33 m	0,18 / 0,43 m	0,20 / 0,53 m	0,36 / 0,64 m	0,38 / 0,71 m
- Base estrecha o Base todo terreno	0,30 / 0,43 m	0,25 / 0,43 m	0,23 / 0,51 m	ND	ND
<b>F G</b> Estabilizadores para el exterior (l/a)					
- Base estándar	2,46 / 2,26 m	2,97 / 2,79 m	2,97 / 2,79 m	3,53 / 3,33 m	3,89 / 3,68 m
- Base estrecha o Base todo terreno	2,84 / 2,84 m	2,84 / 2,84 m	3,30 / 3,45 m	ND	ND
<b>H</b> Distancia desde pared en diagonal***					
- Base estándar	0,48 m	0,74 m	0,69 m	1,02 m	1,12 m
- Base estrecha o Base todo terreno	1,37 m	1,32 m	1,55 m	ND	ND
<b>I J</b> Distancia desde pared frontal/lateral (l/a)					
- Base estándar	0,48 / 0,81 m	0,74 / 1,07 m	0,69 / 1,07 m	1,02 / 1,32 m	1,12 / 1,52 m
- Base estrecha o Base todo terreno	0,81 / 1,12 m	0,74 / 1,12 m	0,89 / 1,40 m	ND	ND
<i>Dimensiones de cestas : (l/a/A)</i>					
- estándar (con barandillas central o puerta)	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- estrecha con puerta	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm
- estándar de fibra de vidrio	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm

<b>POTENCIA</b>					
Fuente de alimentación – modelos AC	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz
Fuente de alimentación – modelos DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

<b>PESO****</b>					
Base estándar AC/DC/por aire	307 / 347 kg / N/A	330 / 371 kg / N/A	352 / 393 / 352 kg	461 / 502 kg / N/A	472 / 513 kg / N/A
Base estrecha o todo terreno AC/DC/por aire	299 / 340 kg / N/A	315 / 354 kg / N/A	331 / 371 / 331 kg	ND	ND

**CUMPLE LAS NORMAS** CE EN 280 / PB-10-611-03  
(y a los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

ACCESORIO AWP™ Super Straddle	AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S	AWP™-36S	AWP™-40S
<b>A</b> Altura	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m	1,78 m
<b>B</b> Longitud (ajustable)	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m	2,77-3,25 m
<b>C</b> Ancho con estabilizadores	0,97 m	0,97 m	0,97 m	0,97 m	0,97 m
<b>D</b> Distancia entre ejes (ajustable)	1,75 m	2,05 m	2,31 m	2,57 m	2,77 m
<b>E</b> Altura libre sobre el suelo	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
<b>F</b> Altura hasta la escalera	0,69 m	0,69 m	0,69 m	0,69 m	0,69 m
<b>G</b> Altura hasta la rueda fija	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m	1,02 m
Peso	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg	263 kg
Dimensiones de estacionamiento (LxaxP)	2,03 m x 0,94 m x 0,61 m				

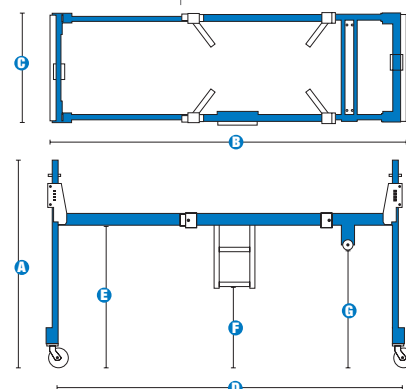

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m  
 \*\* Dimensiones para el modelo con base estándar. Otros modelos, ver el manual del operario  
 \*\*\* Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared. Posibilidad de girar la palanca del gato de nivelación  
 \*\*\*\* El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

## Características

**LIGERO Y PORTÁTIL ES IDEAL EN MUCHAS OBRAS PARA LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN ALTURA**

### CESTAS

- Estándar, entrada con barandillas central deslizante (69x66x114 cm). La entrada se sitúa sobre la parte más amplia - estándar
- Estándar con puerta (69x66x114 cm) - opción
- Estrecha con puerta (69x51x114 cm) - opción
- Estándar de fibra de vidrio (74x67x110 cm) - opción

### ALIMENTACIÓN

- Baterías : 12 V DC con sistema de carga automático "inteligente"
- Sector : 220V/50-60 Hz
- Motor aire comprimido (disponible solo en el modelo AWP™-30S) Alimentación 1,1 kw (1,5 CV) / Volumen del aire 2,27 m<sup>3</sup> 3 min. / Presión Aire 5,5 bares – en opción

### ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar
- Base estrecha (solo en los modelos AWP™ -20S, -25S, 30S)
- Base todo terreno (solo en los modelos AWP™ -20S, -25S, 30S)
- Accesorio Super Straddle – en opción

### ESPECIFICACIONES

#### AWP™-20S

- Altura de trabajo de 8,12 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Ancho de la base estándar 56 cm
- Ancho de la base todo terreno 76 cm

#### AWP™-25S

- Altura de trabajo de 9,57 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Ancho de la base estándar 56 cm
- Ancho de la base todo terreno 76 cm

#### AWP™-30S

- Altura de trabajo de 11 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Ancho de la base estándar 56 cm
- Ancho de la base todo terreno 76 cm

#### AWP™-36S

- Altura de trabajo de 13,10 m
- Capacidad de elevación hasta 159 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Sistema de inclinación por aire para que las unidades pasen a través de puertas y por debajo de obstáculos

#### AWP™-40S

- Altura de trabajo de 14,29 m
- Capacidad de elevación hasta 136 kg
- Ancho de la base estándar 74 cm
- Sistema de inclinación por aire para que las unidades pasen a través de puertas y por debajo de obstáculos

- Cableado AC a la plataforma
- Descenso auxiliar de la cesta
- Controles desde el suelo y en la cesta, equipados de mandos de parada de emergencia. Indicador de falta de corriente
- Caja de baterías extraíble
- LED indicador de confirmación del despliegue correcto de los estabilizadores
- Área reducida de presión de los estabilizadores. En función del modelo, la distancia interior máxima desde la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared es de 80 cm.
- Alojamiento de los estabilizadores durante la carga y el transporte
- Mástil muy resistente patentado por Genie
- Excelente maniobrabilidad con el sistema exclusivo de ruedas giratorias en seis puntos
- Fácil acceso a través de puertas
- Fácil de cargar en furgonetas tipo pick up con un sistema exclusivo de deslizamiento Genie
- Puntos de enganche para cabrestante
- Alojamiento para horquillas de carretillas más anchas



### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Amplia gama de cestas
- Estructuras de base diferentes
- Estabilizadores para una utilización en el exterior
- Puntero láser para posicionar la plataforma con mejor precisión
- Bandeja de herramientas
- Alojamiento de lámparas fluorescentes
- Kit con luz de advertencia y alarma de descenso
- Kit de conversión de un modelo con base todo terreno en un modelo con base estrecha (solo en los modelos AWP™-20S, -25S, 30S)
- Kit de conversión de un modelo con base estrecha en un modelo con base todo terreno (solo en los modelos AWP™-20S, -25S, 30S)
- Baterías dobles
- Motor aire comprimido (AWP™-30S)
- Puente Super Straddle™ que permite pasar por encima de obstáculos situados en el suelo como sillas de teatros, universidades, salas de convención.