EASY MOVER

La única transpaleta básica con tracción AC del mercado

Freno Eléctrico de Estacionamiento

El Freno Eléctrico de Estacionamiento (EPB), es el freno de disco como en los coches. Confiere una alta eficiencia, cortos tiempos de reacción y un trabajo seguro.

PTE15X

Transpaleta eléctrica 1,5T.

Gran velocidad y eficiencia

Un potente motor de tracción AC con una excelente velocidad y eficiencia.

Proporciona costes de mantenimiento muy bajos y una suave aceleración.

El Cambio de Batería más Fácil

El diseño logrado permite un fácil cambio del paquete de batería de 48 voltios en sólo segundos. Cuando la batería se descarga, se levanta y sustituye con un (opcional) paquete de batería de 48 voltios.

Cruz Araba
+34 945 28 25 03
www.cruzaraba.es

Tamaño compacto

Ancho * Largo * Alto

540 * 1650 * 1260 mm

Radio de giro

1450 mm

Peso en servicio

165 kg

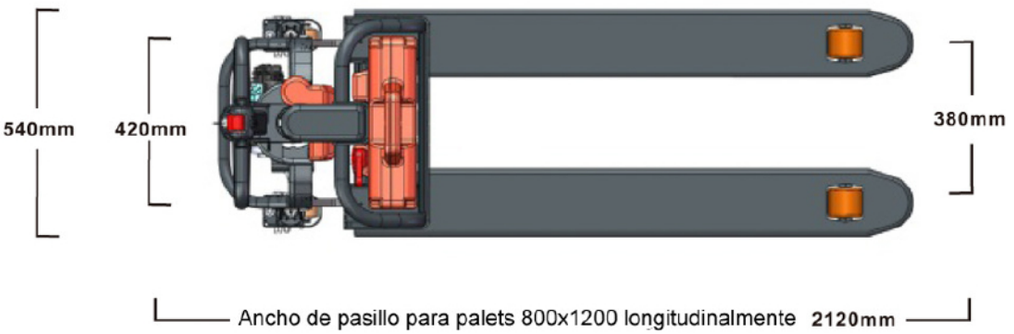

Hoja de características de la carretilla industrial según VDI 218			
Denominación			
1.2	Denominación modelo fabricante		**PTE15X**
1.3	Accionamiento (batería, diesel, gasolina, gas, manual)		eléctrico
1.4	Tipo operación		acompañante
1.5	Capacidad de carga/nominal	Q(t)	1,5
1.6	Distancia del centro de la carga	X(mm)	600
1.8	Distancia de la carga, centro del eje tracción a horquillas	Y(mm)	947
1.9	Distancia entre ejes	Z(mm)	1270
Pesos			
2.1	Peso en servicio	(kg)	165
2.2	Carga sobre eje, cargado delante/atrás	(kg)	610/1055
2.3	Carga sobre eje, descargado delante/atrás	(kg)	128/37
Ruedas, chasis			
3.1	Ruedas		Poliuretano PU
3.2	Tamaño rueda, delantera	X W(mm)	230x61
3.3	Tamaño rueda, trasera	X W(mm)	80x70
3.4	Ruedas auxiliares (dimensiones)	X W(mm)	80x30
3.5	Ruedas, número delante/atrás (x=ruedas tracción)		1x+2/4
3.6	Ancho de vía, delante	b10(mm)	420
3.7	Ancho de vía, atrás	b11(mm)	380
Dimensiones			
4.4	Altura elevación	H3(mm)	115
4.9	Altura timón en posición tracción min./max	h14(mm)	840/1260
4.15	Altura, recogida	h13(mm)	85
4.19	Longitud total	l1(mm)	1650
4.20	Longitud a la cara de horquillas	l2(mm)	501
4.21	Anchura total	b1(mm)	540
4.22	Dimensiones horquillas	s/e/l(mm)	48/160/1150
4.25	Distancia entre horquillas-palas	b5mm)	540
4.32	Despeje del suelo, centro entre ejes	m2(mm)	37
4.34	Ancho de pasillo para palets 800x1200 longitudinal	Ast(mm)	2120
4.35	Radio de giro	Wa(mm)	1450
Rendimiento			
5.1	Velocidad traslación, con/sin carga	km/h	4.4/4.8
5.2	Velocidad elevación, con/sin carga	m/s	0,032/0,045
5.3	Velocidad descenso, con/sin carga	m/s	0,03/0,03
5.8	Rampa, con/sin carga	%	3,5/20
5.10	Freno de servicio		freno motor +EPB
Motores			
6.1	Motor tracción nominal S2 60 min.	kW	0,5
6.2	Motor elevación nominal a S3 10%	kW	0,8
6.3	Batería		No
6.4	Voltaje batería,capacidad nominal K5	V/Ah	48V/20
6.5	Peso batería (mínimo)	(kg)	30
6.6	Consumo energía según ciclo VDI		0,2
8.1	Tipo control tracción		control velocidad AC
8.4	Nivel ruido a la altura oído conductor según EN12053	dB(A)	<60

Cruz Araba
+34 945 28 25 03
www.cruzaraba.es